

Troqueladora automática tipo libro, con Hot-Stamping, NUEVA, marca "UP Group", formato 56x78 cms, origen Shanghai-China, con Certificación de Estándares Europeos

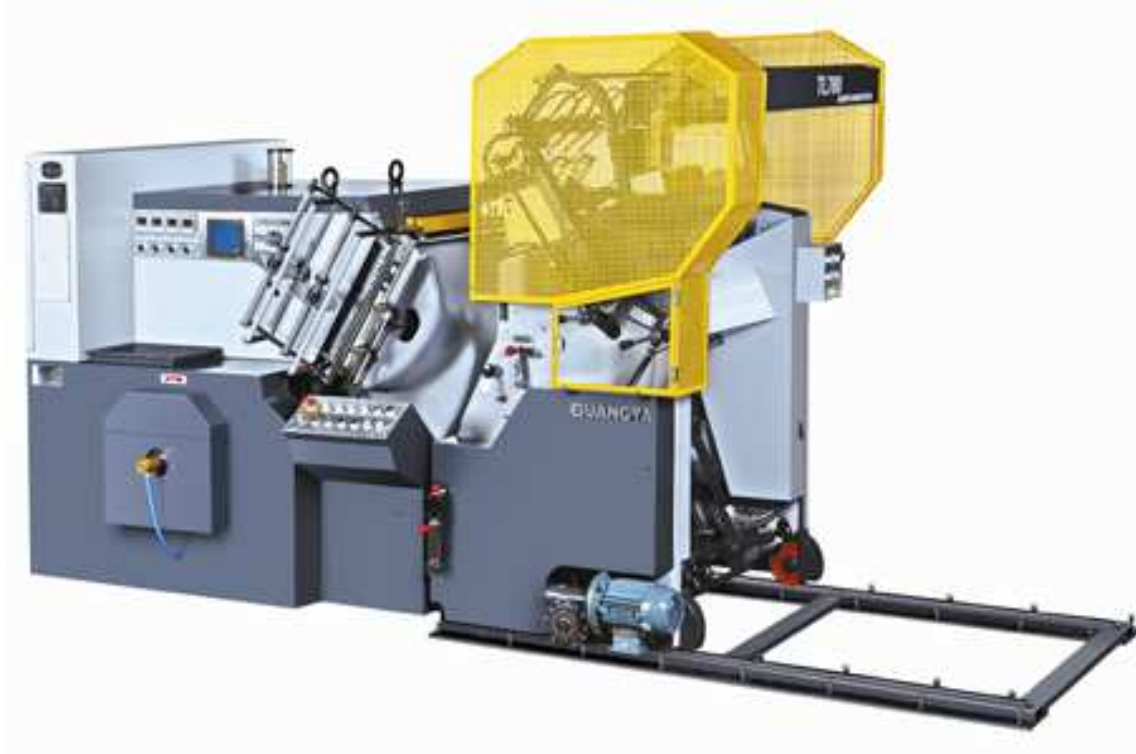


foto referencial

La máquina estampadora y troqueladora automática UPTL780 ha sido diseñada para realizar las funciones de estampado al calor, corte, hendidura y otras funciones relacionadas. Gracias a su alto nivel de automatización, esta máquina puede realizar la alimentación, corte, rasgado y apilado del papel de manera automática. Por sus características nuestra estampadora y troqueladora automática puede ser utilizada para trabajar con papel, plástico y muchos otros productos

En términos estructurales, esta máquina esta compuesta por una estructura principal, una unidad de estampación, una unidad de alimentación y la unidad de control electrónico. Las funciones de estampado al calor y corte se realizan a través de un cigüeñal y un sistema de ajuste de presión.

La unidad de control de nuestra máquina estampadora y troqueladora está compuesta por un computador, a través del cual se controla el motor principal, el alimentador y el apilador, entre otros.

Por ultimo, su sistema de lubricación centralizado facilita la lubricación de todos los componentes de la máquina, garantizando un funcionamiento estable.

Especificaciones técnicas

| | |
|-------------------------------------|---|
| Tamaño máximo del papel | 780x560 mm |
| Tamaño mínimo del papel | 280x220 mm |
| Altura máxima pila (alimentador) | 800mm |
| Altura máxima pila (recolector) | 160mm |
| Presión máxima de operación | 110 TN |
| Potencia nominal | 12 kw |
| Desplazamiento bomba de aire | 40 m ³ /h |
| Espesor del papel | 100 g/ m ² ~ 2000 g/ m ² |
| Velocidad máxima | 1500 hojas /h (espesor del papel < 150g/ m ²) 2500 hojas /h (espesor del papel >150g/ m ²) |
| Peso de la máquina | 4300 kg |
| Nivel de ruido | < 81 db |
| Potencia de la placa de calefacción | 8 kw |
| Dimensiones de la máquina | 2700 x 1820 x 2020 mm |